


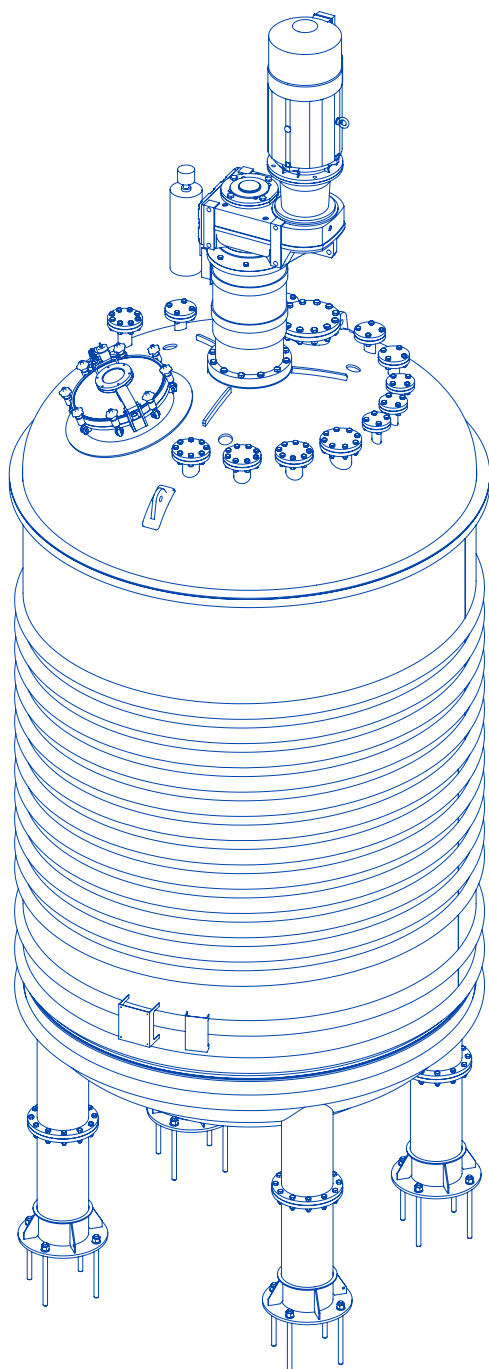

Conditions de fonctionnement

-  a pression
-  inertage et/ou stériles

Capacité

-  jusqu'à 150.000 litres

Structure

-  fond conique/bombé sur jupe

Contrôle de la température

-  demi-tube 2"-3"

Agitation

-  verticale
-  excentrique
-  magnétique

Systèmes de lavage

-  sphères de lavage rotatives/ statiques
-  lavages latéraux/du fond
-  turbines de lavage