


fiche technique

On site

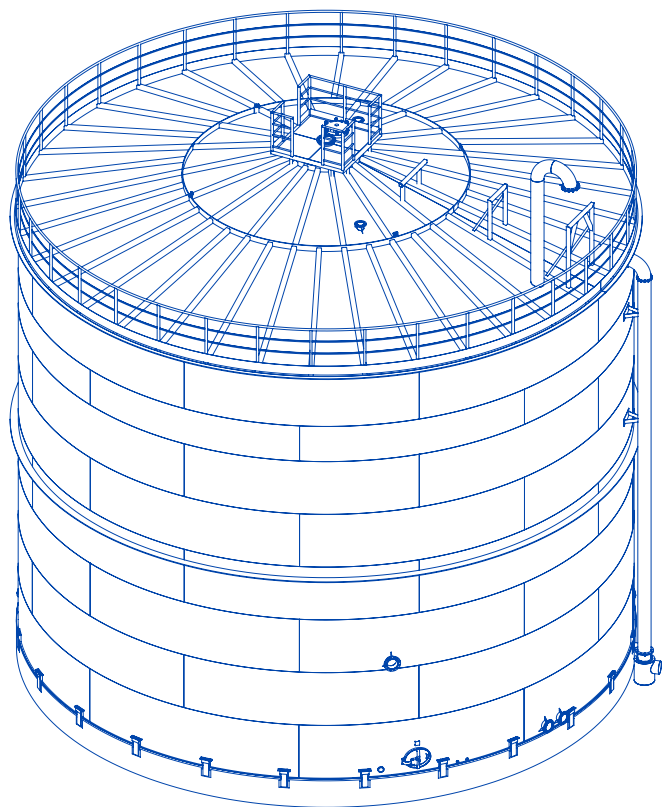

Conditions de fonctionnement

-  atmosphérique
-  a pression
-  inertage et/ou stériles

Capacité

-  jusqu'à 3.000.000 litres

Structure

-  fond plan incliné sur base en béton armé
-  fond plan incliné sur base autoportante

Contrôle de la température

-  chemise alvéolée haute efficacité

Agitation

-  latérale
-  verticale
-  excentrique

Systèmes de lavage

-  sphères de lavage rotatives/ statiques
-  lavages latéraux/du fond
-  turbines de lavage