


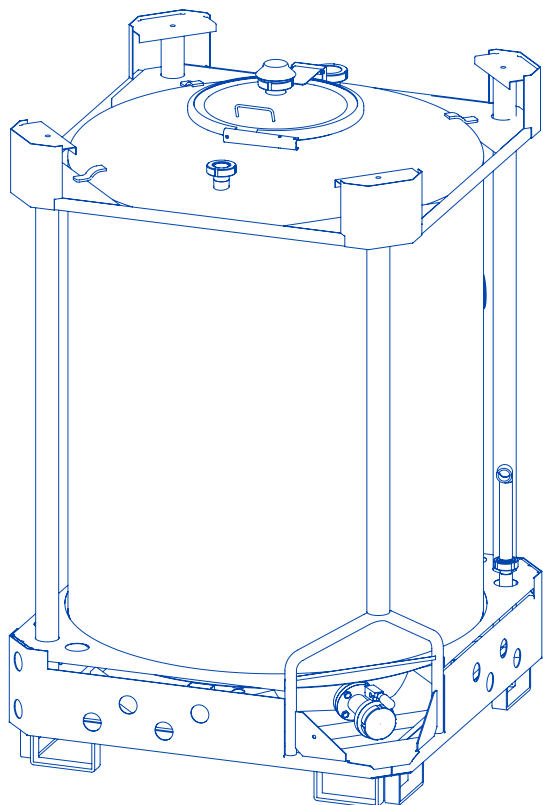

Conditions de fonctionnement

 atmosphérique

Capacité

 jusqu'à 2.000 litres

Structure

 fond conique sur socle

Contrôle de la température

 chemise alvéolée haute efficacité

 traçage électrique

Agitation

 verticale

 excentrique

Systèmes de lavage

 sphères de lavage rotatives/ statiques