


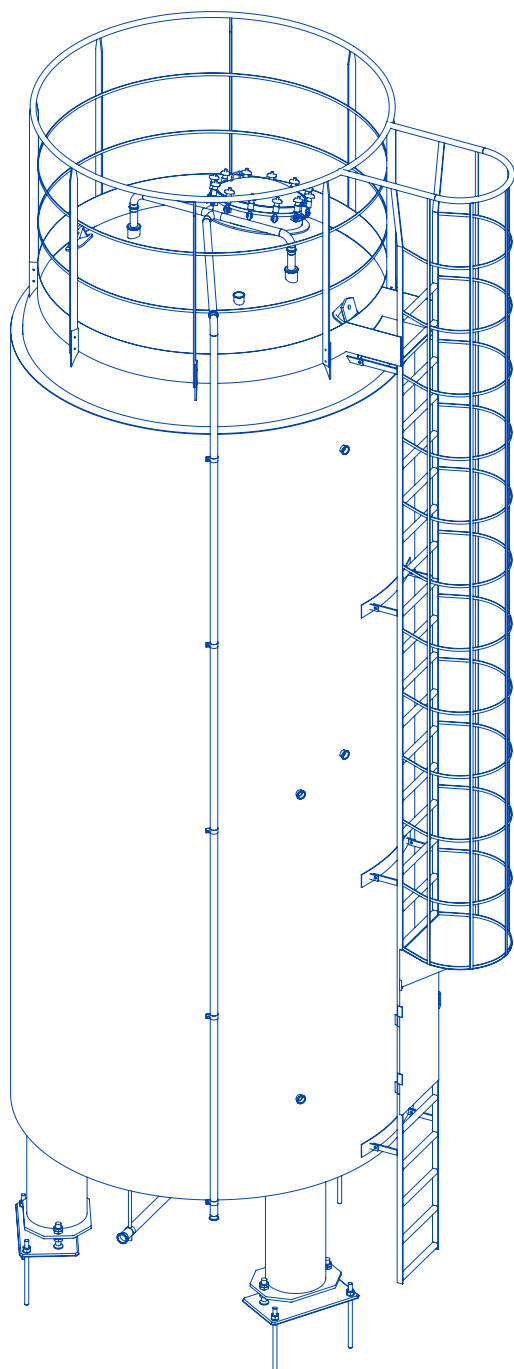

Conditions de fonctionnement

 a pression

Capacité

 jusqu'à 60.000 litres

Structure

 fond conique sur jambes

 fond conique/bombé sur jupe

Contrôle de la température

 demi-tube 2"-3"

Agitation

 excentrique

Systèmes de lavage

 sphères de lavage rotatives/ statiques

 lavages latéraux/du fond

 turbines de lavage