


Cuves de maturation de la crème

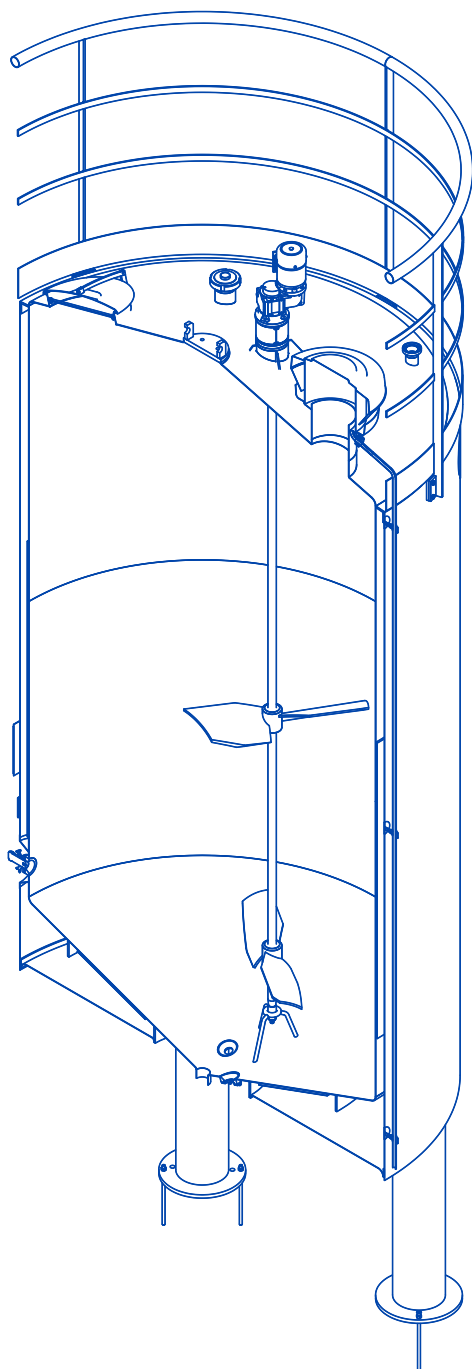

Conditions de fonctionnement

-  atmosphérique
-  inertage et/ou stériles

Capacité

-  jusqu'à 90.000 litres

Structure

-  fond conique sur jambes
-  fond conique/bombé sur jupe

Contrôle de la température

-  chemise alvéolée haute efficacité
-  conduit la française

Agitation

-  verticale
-  excentrique

Systèmes de lavage

-  sphères de lavage rotatives/ statiques
-  lavages latéraux/du fond
-  turbines de lavage