


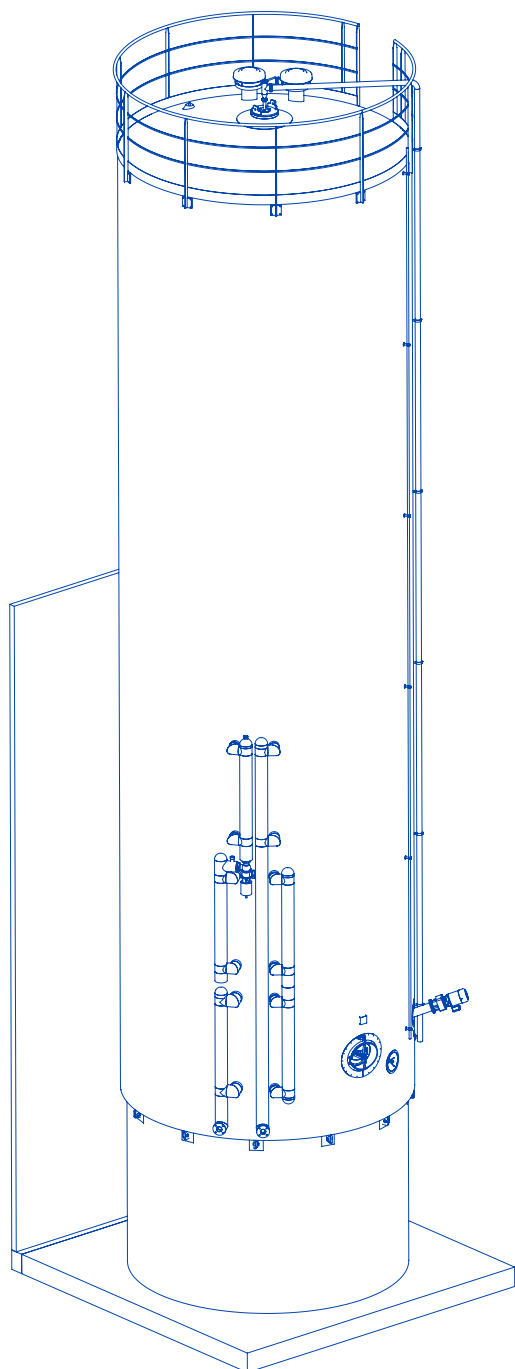

### Conditions de fonctionnement

-  atmosphérique
-  inertage et/ou stériles

### Capacité

-  jusqu'à 300.000 litres

### Structure

-  fond conique sur jambes
-  fond plan incliné sur jambes
-  fond plan incliné sur base en béton armé
-  fond plan incliné sur base autoportante
-  fond conique/bombé sur jupe

### Contrôle de la température

-  chemise alvéolée haute efficacité
-  conduit la française

### Agitation

-  latérale
-  verticale
-  excentrique

### Systèmes de lavage

-  sphères de lavage rotatives/ statiques