


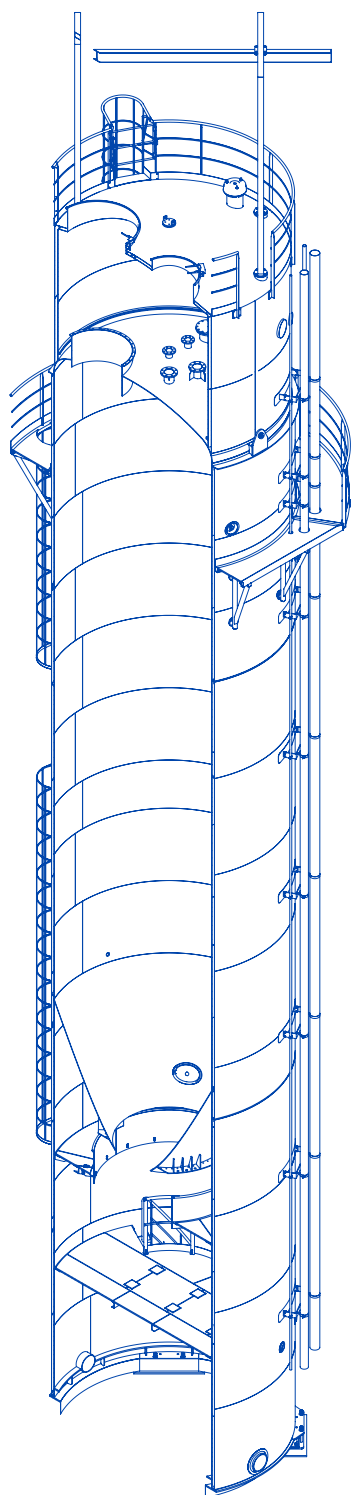

Conditions de fonctionnement

-  atmosphérique
-  a pression

Capacité

-  jusqu'à 300.000 litres

Structure

-  fond conique sur jambes
-  fond conique/bombé sur jupe

Contrôle de la température

-  chemise alvéolée haute efficience
-  conduit la française
-  demi-tube 2"-3"
-  tracage électrique