


Cuves de stockage aseptiques pour boissons

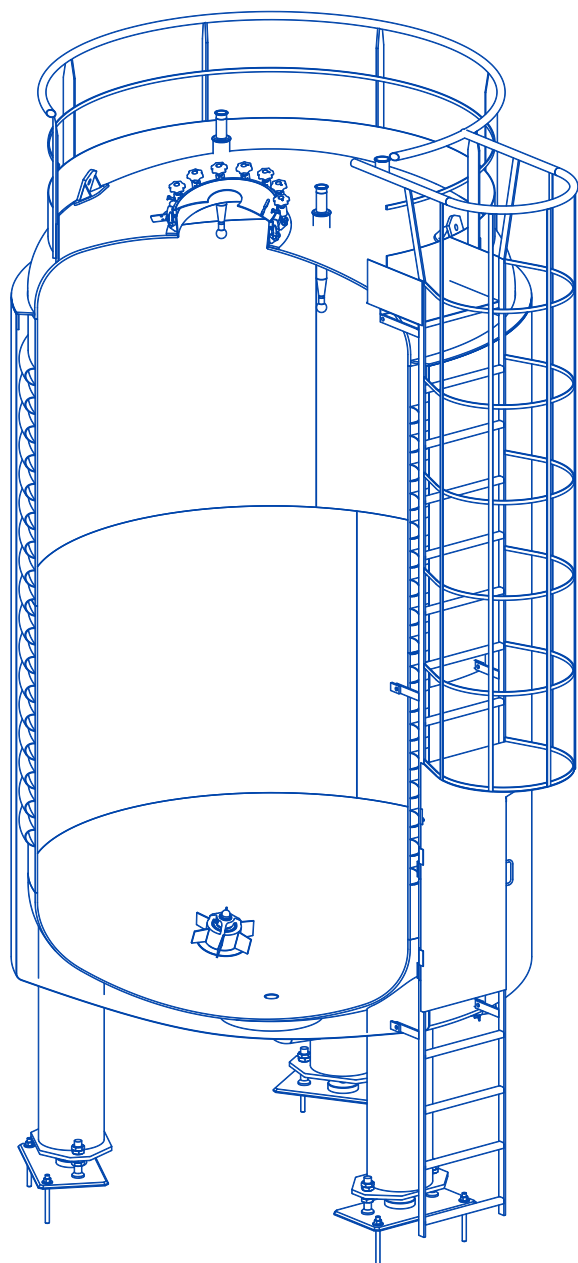

Conditions de fonctionnement

-  atmosphérique
-  a pression
-  inertage et/ou stériles

Capacité

-  jusqu'à 300.000 litres

Structure

-  fond conique sur jambes
-  fond conique/bombé sur jupe

Contrôle de la température

-  chemise alvéolée haute efficacité
-  conduit la française

Agitation

-  latérale
-  verticale

Systèmes de lavage

-  sphères de lavage rotatives/ statiques
-  turbines de lavage