


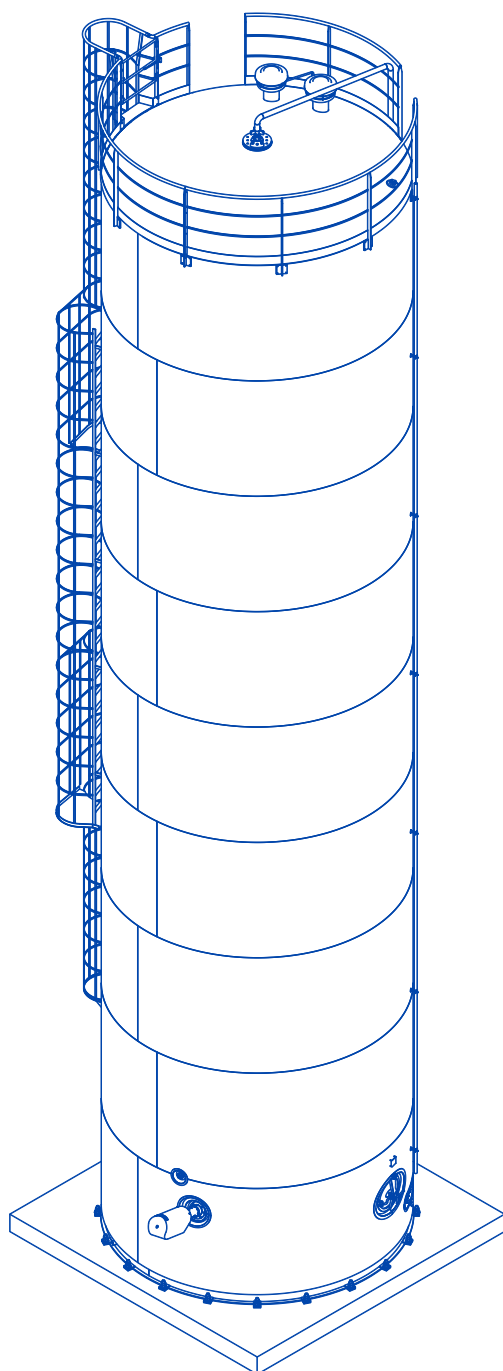

Conditions de fonctionnement

 atmosphérique

Capacité

 jusqu'à 600.000 litres

Structure

 fond plan incliné sur base en béton armé

 fond plan incliné sur base autoportante

Contrôle de la température

 chemise alvéolée haute efficacité

Agitation

 latérale

 verticale

 excentrique

Systèmes de lavage

 sphères de lavage rotatives/ statiques

 lavages latéraux/du fond

 turbines de lavage